

15 oktober 2025

Infomoment waterpreventieve maatregelen Linter



Dieter Brems

waterpreventie@vlaamsbrabant.be

**VLAAMS-
BRABANT**

kruispunt van vele werelden






Meerlaagse waterveiligheid

* Wateroverlast en -schaarste treffen heel Vlaanderen



Aandeel gebouwen met mogelijke wateroverlast in huidige klimaat
Gemeenten van Vlaams Gewest, in %

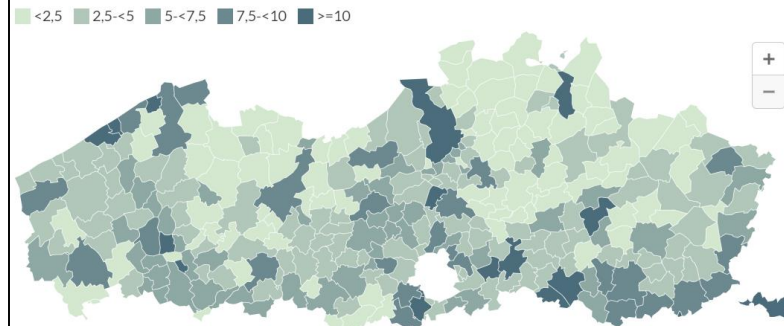

Bron: Klimaatportaal Vlaanderen



... ook Linter en omstreken



LINTER - In Linter keken ze gisteren een hele dag argwanend naar de Kleine en Grote Gete, die op verschillende plaatsen buiten hun oevers traden.



*** Meerlaagse waterveiligheid: Protectie, Preventie en Paraatheid – 3P's**






Protectie: kans dat het overstroomt terugdringen

- Regenwater ter plaatse houden
- Minder verharden
- Ruimte voor water



* Paraatheid: klaar staan bij overstromingen

- Waarschuwingssystemen
- Plan van aanpak
- Crisisoefeningen

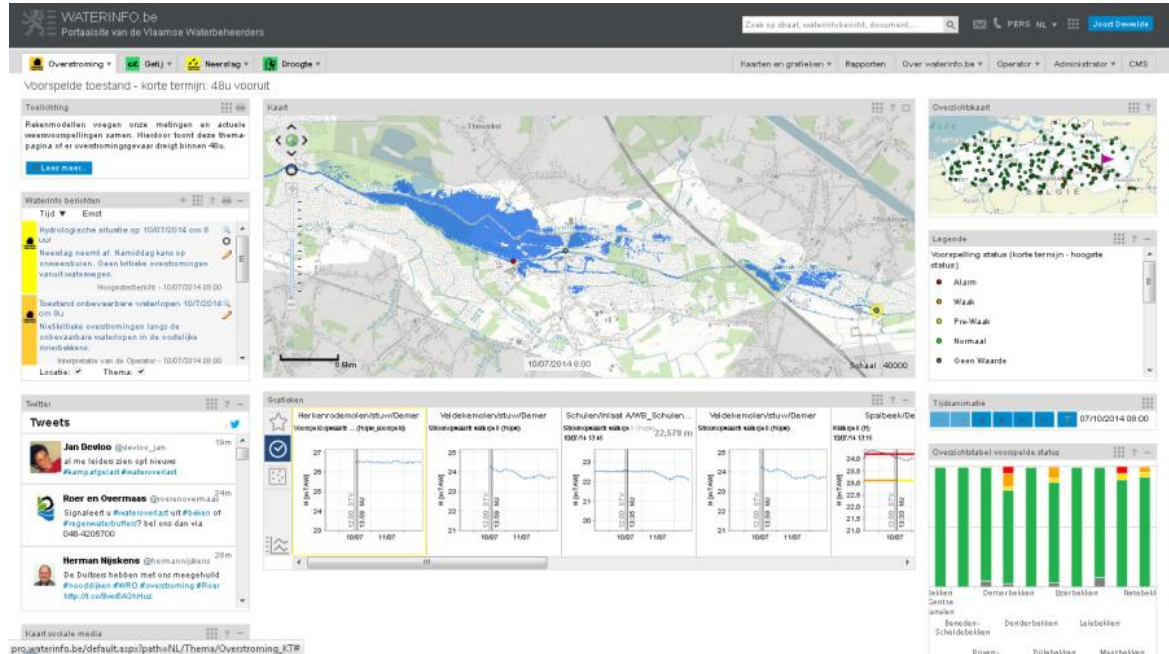

* Preventie: schade vermijden of beperken

- Vermijden van bebouwing
- Waterrobuust bouwen





Preventie: waterrobuust bouwen → watertoets

Vlaanderen | Waterinfo

Thema's Berichten Meetreeksen Kaarten Informatieplicht Rapporten Over waterinfo

Alle kaartlagen Mijn selectie


Kaartlaag zoeken

Meetstations

- Waterstanden/afvoer
- Neerslag
- Meteorologie
- Waterkwaliteit

Kaartlagen

- Vlaamse Hydrografische Atlas
- Overstromingsrichtlijn
- Watertoetskaarten
 - ☐ Advieskaart watertoets
 - ☐ Afgebakende overstromingsgebieden en oeverzone
 - ☐ Afstroomgebieden watertoets
 - ☐ Overstromingsgevoelige gebieden 2006
 - ☐ Overstromingsgevoelige gebieden 2011
 - ☐ Overstromingsgevoelige gebieden 2014
 - ☐ Overstromingsgevoelige gebieden 2017
 - ☐ overstromingsgevoelige gebieden fluviaal 2023
 - ☐ overstromingsgevoelige gebieden pluviaal 2023
 - ☐ overstromingsgevoelige gebieden vanuit zee 2023
 - ☐ Recent overstromde gebieden (ROG) 01/07/2017

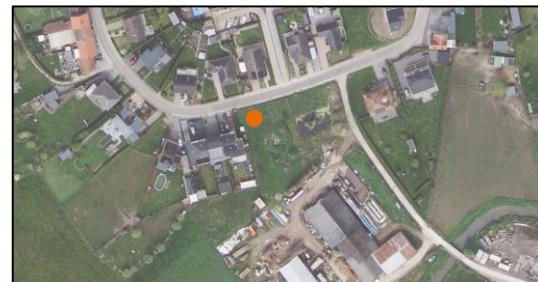




Preventie: waterrobuust bouwen → watertoets

overstromingsgevoelige gebieden pluviaal 2023

-  A - Geen overstroming gemodelleerd
-  B - Kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering
-  C - Kleine kans op overstromingen
-  D - Middelgrote kans op overstromingen

» Bevraag waterhoogtes

Kaart	Value
DHM	39.08 mTAW
Waterdiepte - grote kans (PLU - H.klim)	12 cm
Waterdiepte - middelgrote kans (PLU - H.klim)	26 cm
Waterdiepte - kleine kans (PLU - H.klim)	43 cm
Waterdiepte - grote kans (PLU - T.klim)	18 cm
Waterdiepte - middelgrote kans (PLU - T.klim)	39 cm
Waterdiepte - kleine kans (PLU - T.klim)	63 cm

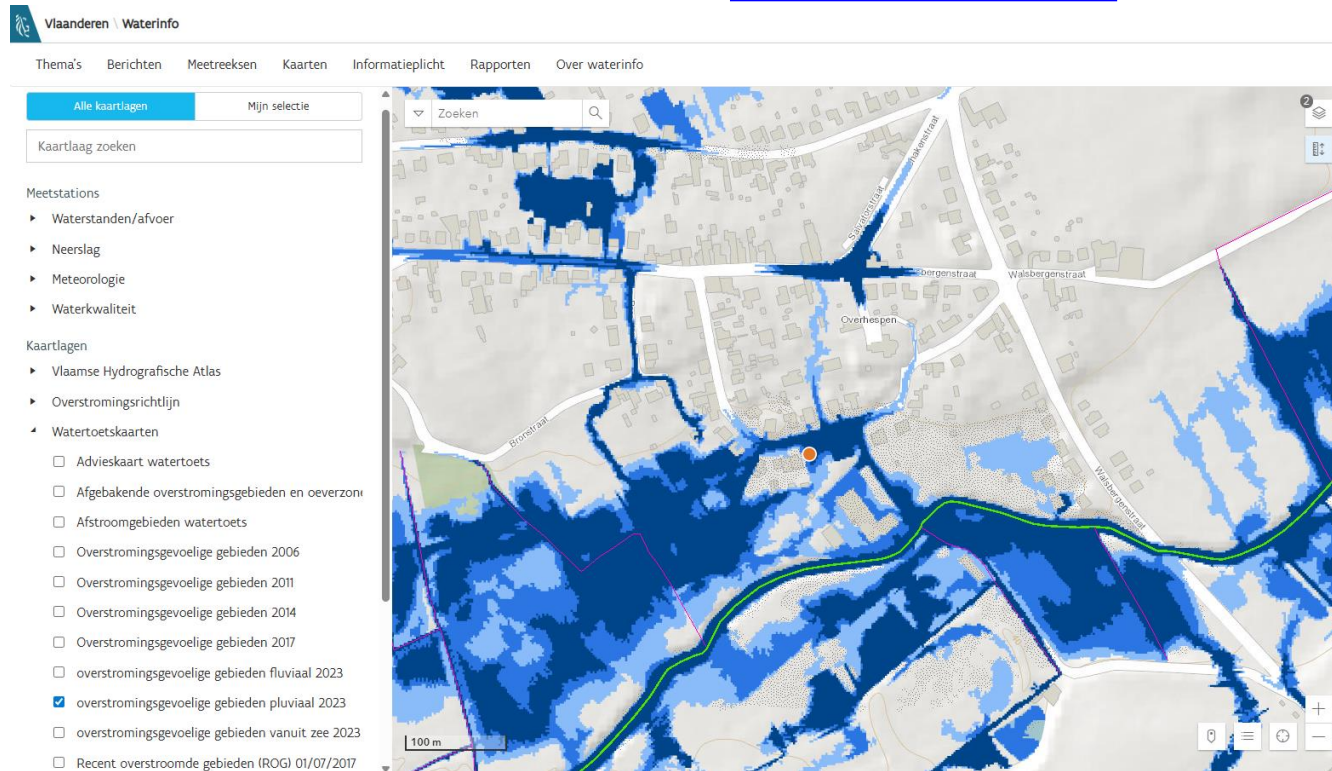



Preventie: waterrobuust bouwen → watertoets

overstromingsgevoelige gebieden pluviaal 2023



-  A - Geen overstroming gemodelleerd
-  B - Kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering
-  C - Kleine kans op overstromingen
-  D - Middelgrote kans op overstromingen

>> Bevraag waterhoogtes

Kaart	Value
DHM	39.08 mTAW
Waterdiepte - grote kans (PLU - H.klim)	12 cm
Waterdiepte - middelgrote kans (PLU - H.klim)	26 cm
Waterdiepte - kleine kans (PLU - H.klim)	43 cm
Waterdiepte - grote kans (PLU - T.klim)	18 cm
Waterdiepte - middelgrote kans (PLU - T.klim)	39 cm
Waterdiepte - kleine kans (PLU - T.klim)	63 cm




orten Over waterinfo

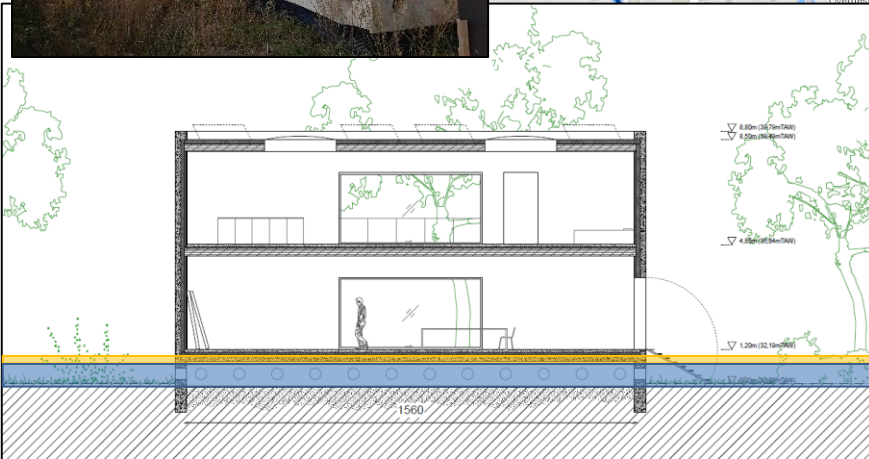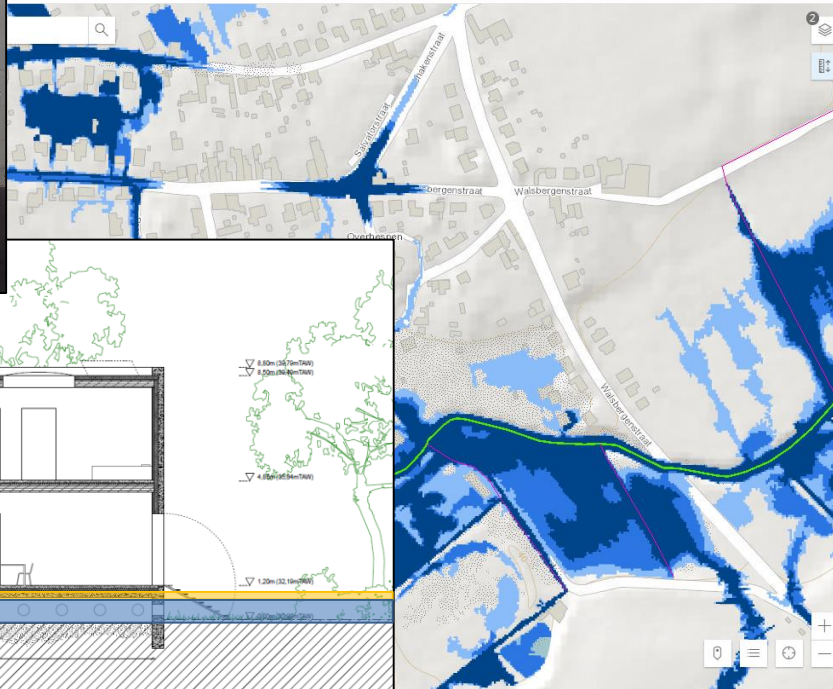


* Preventie: schade vermijden of beperken

- Waterrobuust verbouwen

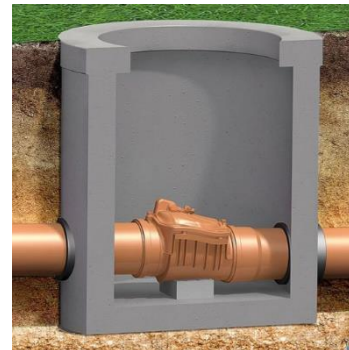

*** Preventie: waterrobuust verbouwen**

- **Maatregelenpakket op maat**

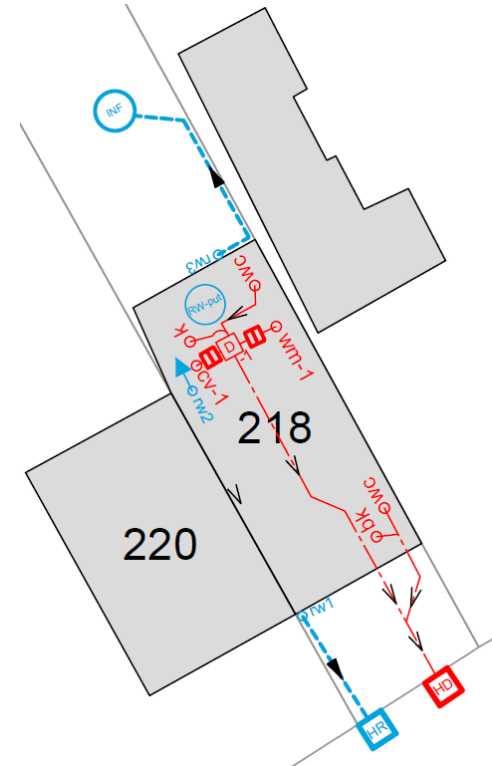

* Preventie: waterrobuust verbouwen





Preventie: waterrobuust verbouwen

- Infobrochures beschikbaar





Waterveiligheid = Gedeelde verantwoordelijkheid

Watering
De Grote Gete

Watering
De Kleine Gete



fluvius.



Burgers

VLAAMS-
BRABANT




Subsidiereglement individuele waterpreventieve maatregelen



Subsidiereglement individuele waterpreventieve maatregelen

- **Subsidiebedrag**
 - 50% van de kosten
 - Maximum van € 7.500 per aanvraag

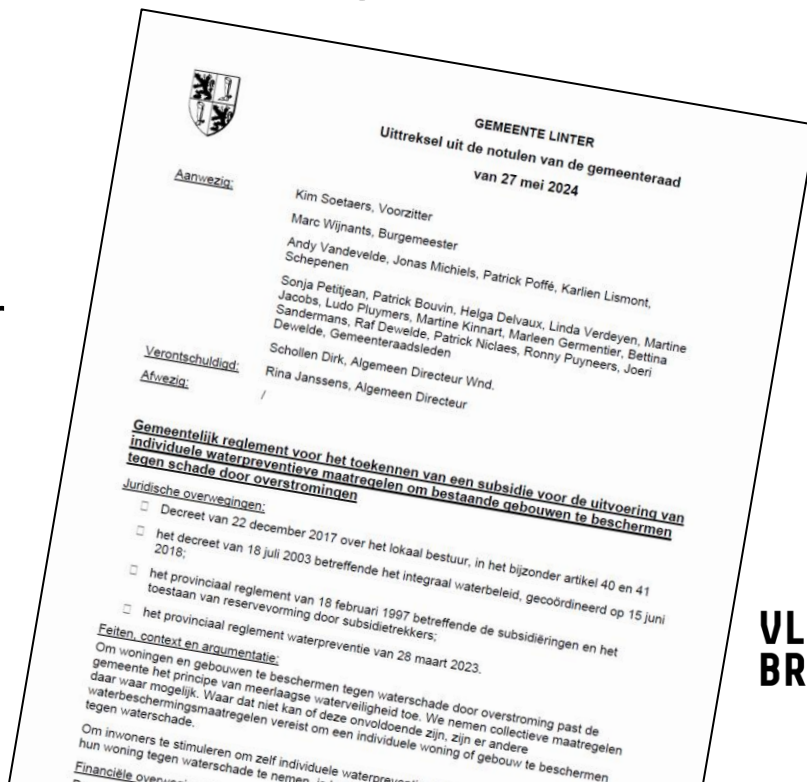



Subsidiereglement individuele waterpreventieve maatregelen

■ Voorwaarden

- Geen bouwvovertredingen begaan
- Waterveiligheidsstudie
- Samenwerkingsovereenkomst burger – gemeente
- Vereiste vergunningen verkregen
- Afval- en regenwater zijn afgekoppeld (extra subsidie mogelijk voor eventuele bijkomende werken)

Procedure



* Procedure - studiefase

- Doorlichting woning → maatregelpakket op maat
- Afkoppelingsadvies
- Geschatte kostprijs
- Door studiebureau HydroScan
- Gratis



STUDIEFASE

UITVOERING

SUBSIDIEAANVRAAG



Procedure - studiefase

- **Stap 1: Schrijf je in voor een waterveiligheidsstudie**
 - Vanavond na de infosessie
 - Ten laatste op zondag 26 oktober via waterpreventie@vlaamsbrabant.be
 - Contactgegevens: naam, adres, telefoon, e-mail
- **Stap 2: Inplannen huisbezoek**
 - Je wordt gecontacteerd door studie bureau HydroScan
 - Vragenlijst: gebouwenmerken, historiek overstromingen, reeds uitgevoerde maatregelen
 - Beschikbare informatie verzamelen: bouwplannen, rioleringsplannen, foto's wateroverlast



STUDIEFASE

UITVOERING

SUBSIDIEAANVRAAG



Procedure - studiefase

▪ Stap 3: Huisbezoek

- Bezoek door 2 deskundigen
- Duur 1 à 1,5 uur
- Historiek wateroverlast overlopen
- Technische vaststellingen en opmetingen van dorpelpeil, verluchttingsopeningen, ...
- In kaart brengen huisriolering
- Foto's maken
- Mogelijke waterpreventieve maatregelen overlopen
- Zorg dat belangrijke knelpunten toegankelijk zijn: gevelopeningen, rioleringsputten, ...
- Periode 1 november – 31 januari

STUDIEFASE

UITVOERING

SUBSIDIEAANVRAAG



Procedure - studiefase

- **Stap 4: Verwerking en verslag**
 - Beschrijving bestaande toestand
 - Advies waterpreventieve maatregelen
 - Advies afkoppeling
 - Kostenraming

- **Stap 5: Terugkoppeling**
 - Toelichting studie door gemeente en provincie
 - Samenwerkingsovereenkomst gemeente – burger
 - Vanaf 1 februari 2026

STUDIEFASE

UITVOERING

SUBSIDIEAANVRAAG



* Procedure - uitvoering

- Mogelijk vanaf april 2026
- 2 jaar de tijd
- Vrije keuze van aannemer en producent met marktconforme prijzen
- Doe-het-zelf? → Subsidie voor gebruikte materialen
- Opvolging van de werken (foto's)

STUDIEFASE

UITVOERING

SUBSIDIEAANVRAAG

* Procedure - subsidieaanvraag



- Via www.linter.be of omgevingsloket@linter.be
 - Aanvraagformulier
 - Eigendomsbewijs woning
 - Vergunningen
 - Facturen
 - Foto's van de werken
- Ten laatste 2 maanden na afronden werken = datum laatste factuur

STUDIEFASE

UITVOERING

SUBSIDIEAANVRAAG



Voorbeeld


* Huis gekocht



**VLAAMS-
BRABANT**

*** 2 keer wateroverlast**

- 2016 → “maar” 30 cm uit riolering
- 2021 → kelder volledig onder water via de inrit

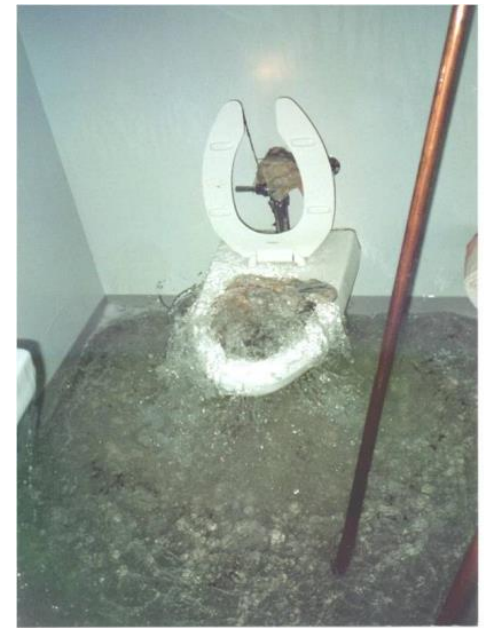

**VLAAMS-
BRABANT**



Bovengrondse overstroming?



**VLAAMS-
BRABANT**

* Waterkeringsschot





Bovengrondse overstroming




**VLAAMS-
BRABANT**

* Ondergrondse overstroming?



* Plaatsing terugslagklep

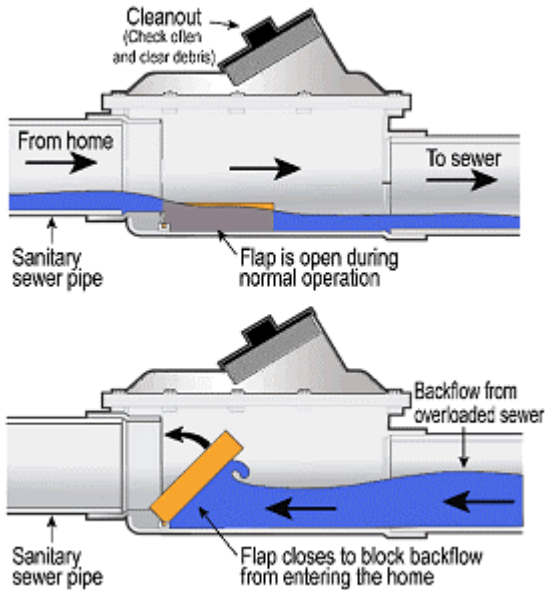

* Eigen regenwater?




**VLAAMS-
BRABANT**

* Afkoppelen regenwater dak



**VLAAMS-
BRABANT**

* Pompput aan inrit garage

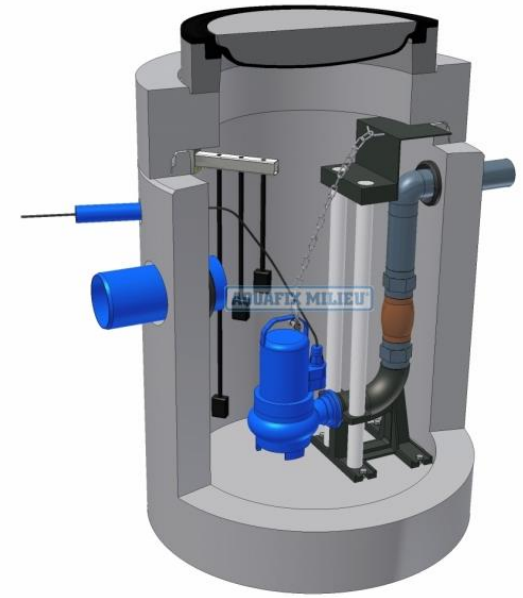

**VLAAMS-
BRABANT**

* Ondergrondse overstroming



**VLAAMS-
BRABANT**



**VLAAMS-
BRABANT**



Bedankt

Provincie Vlaams-Brabant

Dienst waterlopen

Provincieplein 1

3010 Leuven

016 26 74 84

waterpreventie@vlaamsbrabant.be



**VLAAMS-
BRABANT**

kruispunt van vele werelden